ULT25NEU
دليل التشغيل السريع:

قم بتنزيل كتيّبي المشغل ودليل التشغيل السريع باللغة التي تختارها من:
www.stirlingultracold.com/manuals

قصه، وغلفه، واحتفظ به مع المجمد

الإعداد الأولي

سدادة/ مانع تسرب المنفذ	!	يجب أن تكون سدادة/مانع تسرب المنفذ في مكانها أثناء التشغيل.
مؤشر الطاقة	أ	تكون الوحدة في وضع التشغيل "ON" عندما تُضيء
وضع التشغيل "ON"	ب	اضغط مع الاستمرار حتى تسمع صافرتي تنبيه
وضع إيقاف التشغيل "OFF"	ب	اضغط مع الاستمرار حتى تسمع ثلاث صافرات تنبيه
شاشة عرض LCD	ج	تعرض درجة حرارة الغرفة
شاشة عرض نقطة الضبط	و	اضغط/حرر لعرض نقطة الضبط الحالية، سيتم عرض S ##
العودة إلى شاشة عرض درجة الحرارة	و	اضغط/حرر أو انتظر ثماني ثوانٍ
تغيير نقطة الضبط	و	اضغط مع الاستمرار حتى يُضيء مصباح *LED* الخاص بضبط درجة الحرارة *Set* (هـ)، ويتم عرض S ##، ثم اضغط على ▲ أو ▼ (د)

وظائف متقدمة

التغيير إلى الإعداد المسبق	اضغط مع الاستمرار على زر الضبط *Set* (و) حتى يُضيء مصباح *LED* الخاص بضبط درجة الحرارة *Set* (هـ)، ويتم عرض S ##، ثم حدد الضبط المسبق *Preset 1*، أو *2*، أو *3* (ي)
تأجيل إنذار درجة الحرارة المرتفعة	عندما يُضيء مصباح *LED* الخاص بدرجة الحرارة المرتفعة *"Over Temp"* (ط)، اضغط على الضبط المسبق *Preset 3* (ي) حتى يظهر الوقت (1،0 ساعة) (إذا لم يُضئ مصباح *LED* الخاص بدرجة الحرارة المرتفعة *Over Temp*، فعندئذٍ يعمل الضبط المسبق Preset 3 باعتباره ضبطًا مسبقًا لدرجة الحرارة)
العودة إلى شاشة عرض درجة الحرارة	انتظر ثماني ثوانٍ، واضغط على الضبط المسبق *Preset 3* للعودة إلى شاشة عرض درجة الحرارة
انظر رمز الخطأ مرة أخرى	إذا كان مصباح *LED* الخاص بالخطأ *(Error)* (ح) يُضيء، فاضغط على الضبط المسبق *Preset 2* (ي) لفترة وجيزة (إذا كان مصباح *LED* الخاص بالخطأ *(Error)* غير مضيء، فسيصبح الضبط المسبق Preset 2 هو الضبط المسبق لدرجة الحرارة)
لوحة القفل	اضغط مع الاستمرار على الضبط المسبق *Preset 1*، و*2*، و*3* (ي) حتى يُضيء مصباح *Locked* (مقفل) (ز) (حوالي خمس ثوانٍ)
لوحة الفتح	اضغط مع الاستمرار على الضبط المسبق *Preset 1*، و*2*، و*3* (ي) حتى ينطفئ مصباح *Locked* (القفل) (ز) (حوالي خمس ثوانٍ)
رموز شاشة العرض LCD	P ## - الضبط المسبق لدرجة الحرارة، h ## - تم كتم صوت الإنذار، E ## - رمز الخطأ (انظر دليل التشغيل)

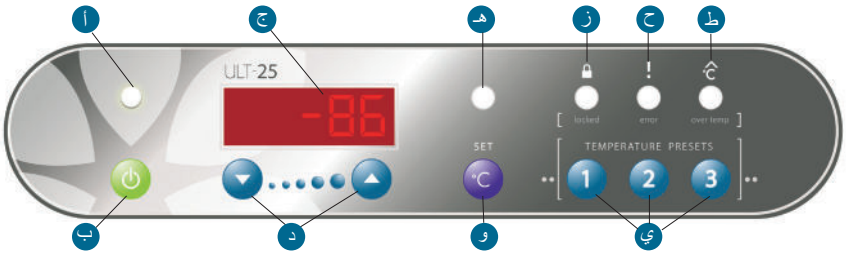

- عند تشغيل الوحدة للمرة الأولى، سيضيء مصباح Over T (درجة الحرارة المرتفعة) باللون الأحمر حتى تصبح درجة الحرارة في حدود 10 درجات من نقطة الضبط.
- يتعذر قفل اللوحة حتى تصبح درجة الحرارة في حدود 10 درجات من نقطة الضبط.

STIRLING ULTRACOLD

Poston Road 6000 Athens، أوهايو 45701، الولايات المتحدة الأمريكية **الهاتف:** 855.274.7900 / 740.274.7900 **الفاكس:** 740.274.7901 *www.stirlingultracold.com*

حقوق الطبع والنشر © لعام 2020 لشركة Stirling Ultracold, Global Cooling, Inc. جميع الحقوق محفوظة.
تُصنع تقنية التبريد العالمي Global Cooling بموجب براءات الاختراع الأمريكية والدولية.
تُعد Stirling Ultracold علامة تجارية خاصة بشركة Global Cooling, Inc.
تخضع المواصفات للتغيير دون إشعار. وللاطلاع على أحدث المواصفات، يُرجى الرجوع إلى www.stirlingultracold.com.